
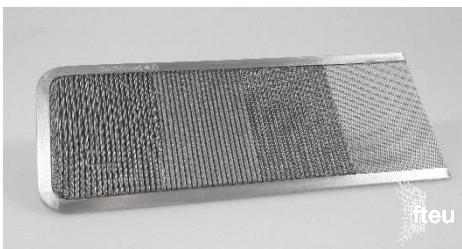


Produktinformation

fteu® Rechteckfilter

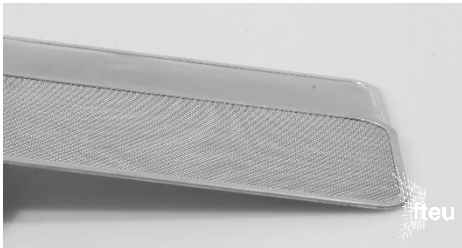

Optimierte Filtration und Dispersion

- **Engineering:** Kundenspezifisches Design (gerahmt oder punktgeschweißt) und fluidbasierte Gewebekonfiguration
- **Feinheit:** Kundenspezifische Filtrationsfeinheit zwischen 500µm und 1µm in jeder Lage
- **Dispersion:** Drahtgewebe in 6 verschiedenen Webstrukturen und/oder Metallfaservlies für optimalen Durchsatz und Schmutzrückhalt

Maximierte Standzeit durch plissierte Filterfläche

- **fteu® MircoPleats:** Vergrößerung der Filtrationsoberfläche in begrenzten Räumen mit fteu® MicroPleats (Faltenhöhe ab 2,3mm - 3,0mm) für bis zum Dreifachen der Oberfläche

Präzision durch Kompetenz und Technologie

- **Abmessungen:** Prozesse mit hochwertigen Maschinen für die präzise Herstellung von Rechteckfiltern mit einer Länge von bis zu 7000mm

Sprechen Sie uns an



Verfügbar in Standardspez.
(z.B. Reicofil)



Verfügbar als
Engineered Elements



Verfügbar als
Großserie

Jenö Inderfurth
Technischer Vertrieb
jin@fteu.de
+49 (0)2452 97606 27

Fluid
Filtration

Fluid
Dispersion

Precision
Assembly

Sound
Absorption

Heat
Absorption

Better Function in Metal Mesh

© filtertechnik.Europe