
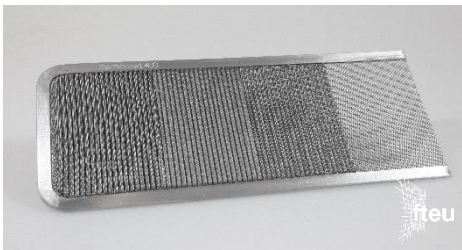


Produktinformation

fteu® Rechteckfilter

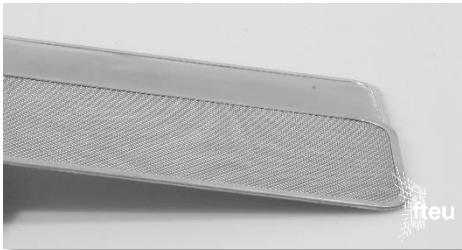

Optimierte Filtration und Dispersion

- **Typen:** Unterschiedliche Ausführungen verfügbar (geschweißt, gerahmt)
- **Abmessungen:** Kundenspezifische Abmessungen, Längen bis zu 7000mm
- **Material:** Edelstahl Drahtgewebe; Aluminium Rahmen

Effiziente Funktion

- **Filtration:** Filtrationsfeinheit zwischen 500µm und 1µm in jeder Lage
- **Dispersion:** Drahtgewebe in 6 verschiedenen Webstrukturen und/oder Metallfaservlies für optimalen Durchsatz und Schmutzrückhalt
- **Fit:** Präziser Zusammenbau für gleichmäßige Prozesse
- **Engineering:** Kundenspezifisches Design (gerahmt oder punktgeschweißt) und fluidbasierte Gewebekonfiguration
- **fteu® MircoPleats:** Vergrößerung der Filtrationsoberfläche in begrenzten Räumen mit fteu® MicroPleats (Faltenhöhe ab 2,3mm - 3,0mm) bis zum Dreifachen der Oberfläche

Precision
Technology

Präziser Service für Geschwindigkeit und Kundennutzen

- **Logistik:** Sicherer Versand in fteu®-Kisten
- **Fast response:** Kurze Lieferzeiten für Precision Qualität (auf Lager)

Sprechen Sie uns an



Verfügbar in Standardspez.
(z.B. Reicofil)



Verfügbar als
Engineered Elements



Verfügbar als
Großserie

Jenö Inderfurth
Technischer Vertrieb
jin@fteu.de
+49 (0)2452 97606 27

Fluid
Filtration

Fluid
Dispersion

Precision
Assembly

Sound
Absorption

Heat
Absorption

Better Function in Metal Mesh

© filtertechnik.Europe