
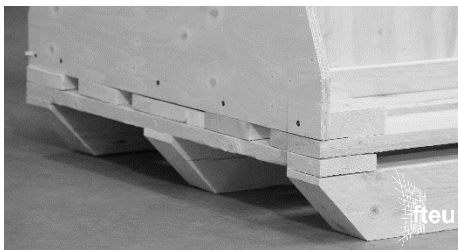
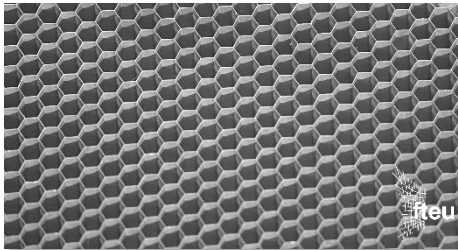


Produktinformation

fteu® Luftgleichrichter

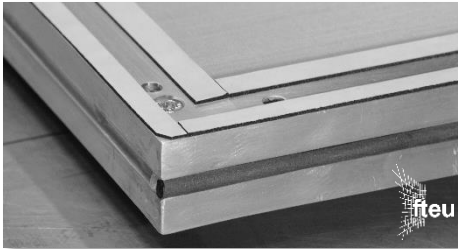

fteu® Design für ideale Passgenauigkeit und Luftströmung

- **Abmessungen:** Kundenindividuelle Abmessungen; Luftgleichrichter mit bis zu 6000mm Länge; Honeycombs mit 30mm oder 50mm Höhe
- **Material:** Edelstahl Metallgewebe; Aluminium Honeycombs; Aluminium Rahmen

Effiziente Funktion

- **Functional Dispersion:** Metallgewebe (5.9 Mio. Luftkanäle/m²; fteu® Werknorm auf Basis ISO 9044), geradwandige Waben-Luftkanäle
- **Seamless Fit:** Planlage des Rahmens, positionsgenaue Montagelöcher
- **Dispersion Excellence:** Gleichmäßiges, gespanntes Metallgewebe auf der gesamten Oberfläche, gleichmäßige Luftkanalverteilung
- **Operator Convenience:** Einheitliche Oberfläche (minimierte Farbverläufe und Schusswechsel)
- **Optical Excellence:** Honeycombs mit gleichmäßiger Wabengröße (fteu® Premium Qualität; SAE AMS-C-7438A)

Präziser Service für Geschwindigkeit und Kundennutzen

- **Vor-Ort-Support:** Vor-Ort-Vermessung oder Messprotokolle für genaue Abmessungen
- **Reparatur:** Flexibler Reparatur-Service für Drahtgewebe & Waben
- **Logistik:** Versand in wiederverwendbaren fteu®-Kisten mit Schocksensoren

Precision
Technology

Sprechen Sie uns an

Kontakt:
fteu® - Technischer Verkauf
verkauf@fteu.de
+49 (0)2452 9760 60



Verfügbar mit
Standardspezifikationen



Verfügbar als
Engineered Elements



Reparatur-
Service verfügbar

Fluid
Filtration

Fluid
Dispersion

Precision
Assembly

Sound
Absorption

Heat
Absorption

Better Function in Metal Mesh

© filtertechnik.Europe