
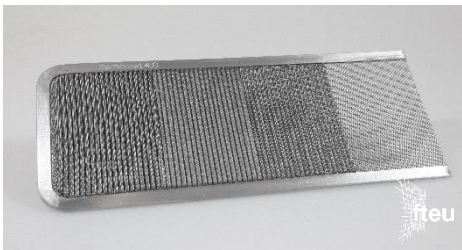


# Produktinformation

## fteu® Rechteckfilter

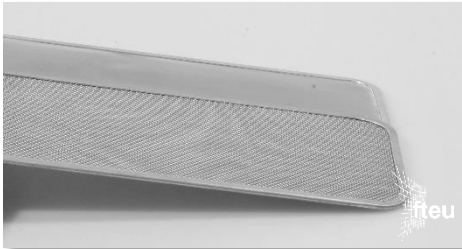

### Optimierte Filtration und Dispersion

- **Typen:** Unterschiedliche Ausführungen verfügbar (geschweißt, eingefasst)
- **Abmessungen:** Kundenspezifische Abmessungen, Längen bis zu 7000mm
- **Material:** Edelstahl Drahtgewebe; Aluminium Einfassungen

### Effiziente Funktion

- **Filtration:** Filtrationsfeinheit zwischen 500µm und 1µm in jeder Lage
- **Dispersion:** Drahtgewebe in 6 verschiedenen Webstrukturen und/oder Metallfaservlies für optimalen Durchsatz und Schmutzrückhalt
- **Fit:** Präziser Zusammenbau für gleichmäßige Prozesse
- **Engineering:** Kundenspezifisches Design (gerahmt oder punktgeschweißt) und fluidbasierte Gewebekonfiguration
- **fteu® MircoPleats:** Vergrößerung der Filtrationsoberfläche in begrenzten Räumen mit fteu® MicroPleats (Faltenhöhe ab 2,3mm - 3,0mm) bis zum Dreifachen der Oberfläche

Precision  
Technology

### Service für Geschwindigkeit und Kundennutzen

- **Logistik:** Sicherer Versand in fteu®-Kisten
- **Verfügbarkeit:** Kurze Lieferzeiten für Precision Qualität (auf Lager)

Sprechen Sie uns an



Verfügbar in Standardspez.  
(z.B. Reicofil)



Verfügbar als  
Engineered Elements



Verfügbar als  
Großserie

**Kontakt:**  
fteu® - Technischer Verkauf  
[verkauf@fteu.de](mailto:verkauf@fteu.de)  
+49 (0)2452 9760 60

Fluid  
Filtration

Fluid  
Dispersion

Precision  
Assembly

Sound  
Absorption

Heat  
Absorption

Better Function in Metal Mesh

© filtertechnik.Europe